


NOON 7

Aufbauanleitung



Benötigtes Werkzeug:

- Schlitzschraubenzieher (Verkabelung)
- Kreuzschlitzschraubenzieher (Deckenmontage)
- Gabelschlüssel 13mm (Montage der Auslegerarme)

Montagehinweise:

Die Leuchten dürfen nur durch einen Fachmann montiert und angeschlossen werden.
Um Kratzer zu vermeiden, sollte die Montage der Leuchte auf einer weichen Unterlage erfolgen.


Montage der Auslegerarme:

Einen Tisch mit darauf liegender Decke vorbereiten und den Baldachin aus der Verpackung nehmen.

- Arm Nr. 1 in Viereckloch 1 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 2 in Viereckloch 2 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 3 in Viereckloch 3 einführen und zusammen mit Erdungskabel von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 4 in Viereckloch 4 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 5 in Viereckloch 5 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 6 in Viereckloch 6 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 7 in Viereckloch 7 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
- Arm Nr. 1 und 5 in einer Linie ausrichten und alle Arme mit zweiter Sechskantmutter sichern.


EUROPA Anschluss der Kabel an Lüsterklemme wie folgt:

- blau Nr. 1 auf blau Nr. 1 - braun Nr. 1 auf braun Nr. 1
- blau Nr. 2 auf blau Nr. 2 - braun Nr. 2 auf braun Nr. 2
- blau Nr. 3 auf blau Nr. 3 - braun Nr. 3 auf braun Nr. 3
- blau Nr. 4 auf blau Nr. 4 - braun Nr. 4 auf braun Nr. 4
- blau Nr. 5 auf blau Nr. 5 - braun Nr. 5 auf braun Nr. 5
- blau Nr. 6 auf blau Nr. 6 - braun Nr. 6 auf braun Nr. 6
- blau Nr. 7 auf blau Nr. 7 - braun Nr. 7 auf braun Nr. 7

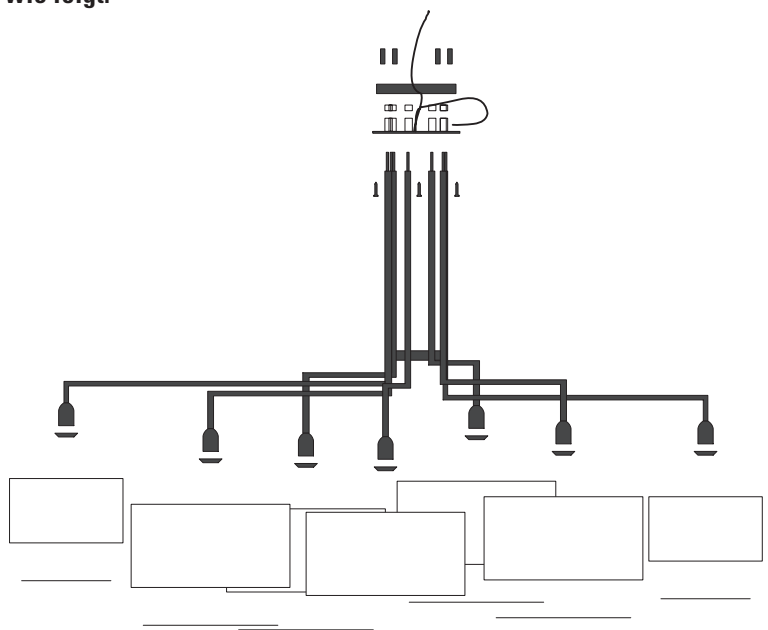

NOON 7

Aufbauanleitung




Deckenmontage und Anschluss:

- Leuchte an der Decke positionieren und anzeichnen (4 Bohrungen). Bohren, Dübel einsetzen.
- Auf Baldachin Ring aufsetzen und Deckenauslasskabel anschließen.
- Mit 4 beiliegenden Kreuzschlitzschrauben Leuchte an der Decke montieren.
- Metallteile mit weichem Tuch ggf. von Staub und Fingerabdrücke befreien.
- Lampenschirme an der Fassung mit Schraubring fixieren, dabei Klebenähte nach innen drehen.
- Lampenschirme vorsichtig horizontal ausrichten.
- Leuchtmittel einschrauben und Diffusorscheiben in die Lampenschirme einhängen.

Leuchtmittel EUR:


5x Schirme ø 42cm, E27 matt, 230V, max. 75W

2x Schirme ø 30cm, E27 matt, 230V, max. 60W mini ø 45mm

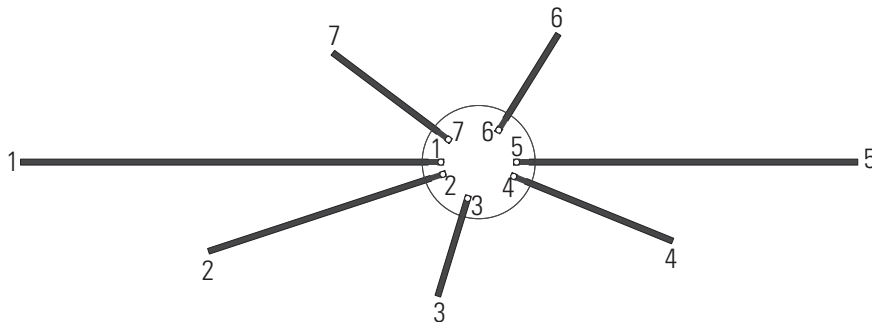

NOON 7

Assembly Instructions



Required tools:

- Flat-tip screwdriver (cabling)
- Phillips screwdriver (ceiling mounting)
- Open-end wrench, 13 mm (installation of bracket arms)

Installation instructions:

The lights must be installed and connected by a professional only.
In order to avoid scratches, a soft padding should be placed under the lights during installation.

Installing the bracket arms:

Place a blanket on a table and remove the canopy from the packaging.


- Insert arm no. 1 into square hole 1 and screw down from above with a hexagon nut.
- Insert arm no. 2 into square hole 2 and screw down from above with a hexagon nut.
- Insert arm no. 3 into square hole 3 and screw together with the ground cable from above with a hexagon nut.
- Insert arm no. 4 into square hole 4 and screw down from above with a hexagon nut.
- Insert arm no. 5 into square hole 5 and screw down from above with a hexagon nut.
- Insert arm no. 6 into square hole 6 and screw down from above with a hexagon nut.
- Insert arm no. 7 into square hole 7 and screw down from above with a hexagon nut.
- Arrange arm nos. 1 and 5 in a straight line and secure all arms with a second hexagon nut.

EUROPE Connect the cables to the luster terminals as follows:

- blue no. 1 to blue no. 1 - brown no. 1 to brown no. 1
- blue no. 2 to blue no. 2 - brown no. 2 to brown no. 2
- blue no. 3 to blue no. 3 - brown no. 3 to brown no. 3
- blue no. 4 to blue no. 4 - brown no. 4 to brown no. 4
- blue no. 5 to blue no. 5 - brown no. 5 to brown no. 5
- blue no. 6 to blue no. 6 - brown no. 6 to brown no. 6
- blue no. 7 to blue no. 7 - brown no. 7 to brown no. 7

USA Connect the cables to the luster terminals as follows:


- white no. 1 to **N** no. 1 - black no. 1 to **L** no. 1
- white no. 2 to **N** no. 2 - black no. 2 to **L** no. 2
- white no. 3 to **N** no. 3 - black no. 3 to **L** no. 3
- white no. 4 to **N** no. 4 - black no. 4 to **L** no. 4
- white no. 5 to **N** no. 5 - black no. 5 to **L** no. 5
- white no. 6 to **N** no. 6 - black no. 6 to **L** no. 6
- white no. 7 to **N** no. 7 - black no. 7 to **L** no. 7

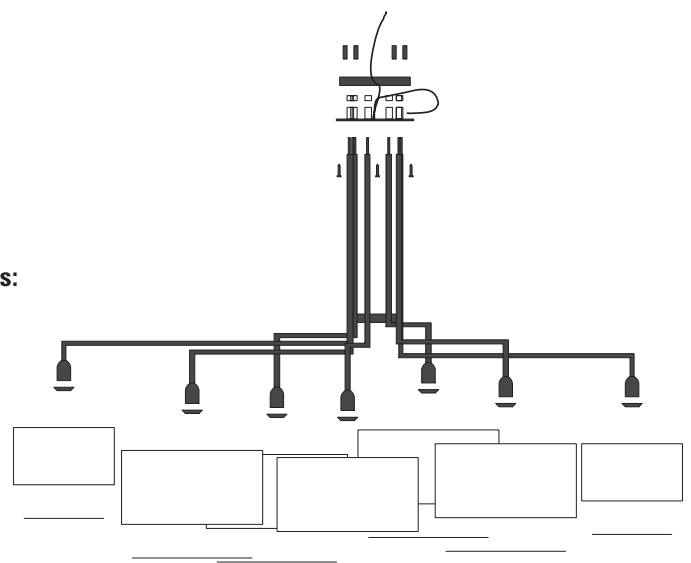

The UL cable with the smooth casing is **L**,
and the UL cable with the longitudinal grooves in the casing is **N**.

NOON 7

Assembly Instructions



Ceiling mounting and connection:

- Position the lamp on the ceiling and mark (4 drilled holes). Drill holes, and insert screw anchors.
- Position ring on the canopy and connect the ceiling outlet cable.
- Mount the light on the ceiling with the 4 included Phillips head screws.
- Wipe metal parts with a soft cloth to remove any dust and fingerprints.
- Attach lamp shades to the holders using the ring nuts, turning the adhesive seams to the inside.
- Carefully arrange the lamp shades horizontally.
- Screw in light bulbs and hang the diffuser panels in the lamp shades using the wire hooks.

Bulbs EUR:

5x lampshades \varnothing 42cm, E27 matt, 230V, max. 75W

2x lampshades \varnothing 30cm, E27 matt, 230V, max. 60W mini \varnothing 45mm

Bulbs USA:

5x bulbs - E26 soft, ~110V, max. 60W

2x small bulbs - E26 soft, \varnothing 45mm, ~110V, max. 60W

